参考施工要領

●立水栓ユニット コーンタイプ

施工の手順

名称	数量	仕様
本体	1	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
給水管A	1	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管：（HIVP 13）
排水管B	1	硬質塩化ビニル管：（VU40）
パン	1	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
排水ホース	1	PVC（塩化ビニル）
排水目皿	1	ステンレス
排水エルボ	1	硬質塩化ビニル管継手
給水ホース	1	被膜PVC、ブレードステンレスチューブ架橋ポリエチレン管
給水エルボ	1	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（先端：黄銅）
パルプソケット	1	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（先端：黄銅）
ニップル	2	黄銅
取付・取扱説明書	1	A3：2頁

別売品

名称	数量	仕様
蛇口　スワンネック	1	本体：JIS認定品
蛇口　補助蛇口	1	本体：JIS認定品

※別売品はすべて、設置現場での取り付けとなります。

現場調達品

名称	数量	仕様
給水管	–	HIVP13
排水管	–	VU40
保温筒	1	高発砲ポリエチレン
シーリング材	少量	シリコン系充填材

※施工に必要な工具や資材（スコップ、セメント、砂、シールテープ、接着剤）などは別途ご用意ください。

2 基礎工事

①所定の寸法で床掘りをおこないます。
②施工図を参考に、給水管と排水管の飛び出し位置（製品付属の配管部品との接続位置）を確認し、地面から100mm落ちた位置に給水管（HIVP13）と、排水管（VU40）をセンター基準で40mm程度距離を離して配管工事を行います。
③据えつけ図を参考に、クラッシャラン、空練モルタルを敷設します。
④飛び出している給水管と排水管の向きに合わせて、本体を空練モルタルの上に仮置きます。

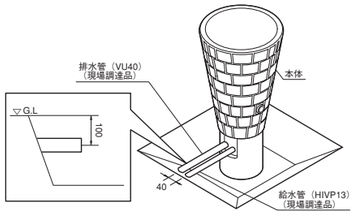

梱包明細書

1 据えつけ図

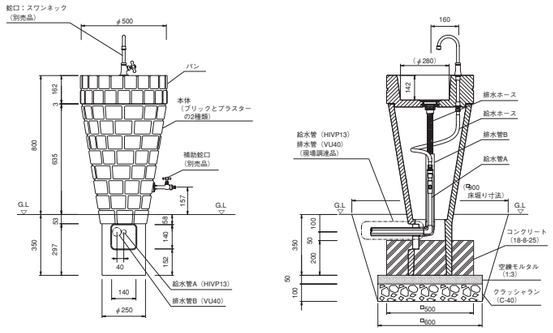

3 給水管、排水管の接続



①既設の給水管、排水管に給水エルボ、排水エルボを接続します。
②給水エルボ、排水エルボに給水管A、排水管Bを接続します。
③給水管、給水エルボ、給水管Aに保温筒を巻きます。
④コンクリートを充填し、土の埋め戻しをします。
⚠ コンクリートは、所定の強度がでるまで十分な養生期間を設けてください。

4 補助蛇口部の接続

①本体のソケットにバルブソケットを接続します。
②バルブソケットと給水管Aを補助蛇口給水パーツで接続します。
③補助蛇口給水パーツに保温筒を巻きます。



5 排水ホースの接続

①排水目皿をパン中央部の穴に通します。
②パン下面のよりパッキン、ナットで締付けて固定します。
③排水ホースを排水目皿に取り付けます。

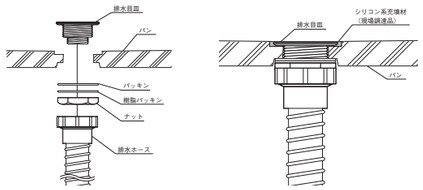

6 給水ホースの接続

①水漏れ防止の為、ニップル（2個）のネジ部にシールテープを巻きます。
②給水管Aにニップルを取り付けます。
⚠ ニップルはテーパねじになっている方を給水管Aに取り付けてください。
③パンを図のように本体に仮置きます。
⚠ ニップルはテーパねじになっている方をパンに取り付けてください。
④パンにニップルを取り付けます。
⚠ ニップルはテーパねじになっている方をパンに取り付けてください。
⑤パンと給水管Aを給水ホースで接続します。
⚠ ニップルと給水ホースの間に必ずパッキンを入れてください。



7 パンの取り付け

①排水ホースを排水管Bの中に差し込みながら本体を載せます。



8 蛇口、補助蛇口の取り付け

①水漏れ防止のため、蛇口（別売品）のねじ部にシールテープを巻きます。
②蛇口取付位置に蛇口（別売品）を取り付けます。
⚠ 締めすぎたと感じて戻しますと、水漏れの原因になります。その場合、一度取り外し、シールテープを巻きなおしてください。



参考施工断面図

●ファンクションポール・ガーデンライト

ファンクションポール

■ブリックタイプ

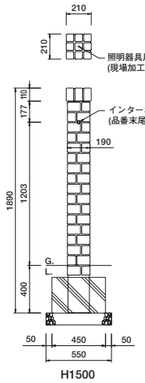

■ランバータイプ

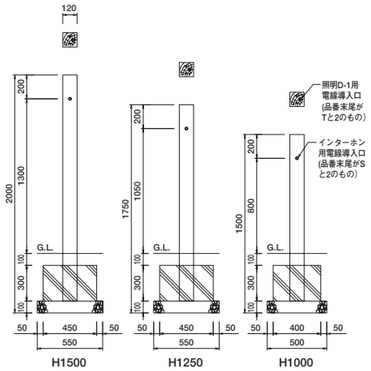

ガーデンポール

■ブリックタイプ



■ランバータイプ



ご注意

●別売品（ポスト、照明、表札、インターホン子機等）はすべて設置　現場での取付けとなります。取付位置を確認し、コンクリート用Pレスアンカー等を使用して本体に固定してください。
●ブリックタイプは軽量コンクリート製の為、現場での穴あけは容易ですが、ランバータイプは普通コンクリート製の為、穴あけが難しい場合があります。必要な穴をあける場合は、まず必要径より小さい径のドリルで下孔をあける等の配慮をおこなってください。
●製品の端、角部近くでの穴あけ加工はコンクリートがはじけやすいのでご注意ください。
●照明器具やインターホン子機などの電気配線工事は、電気工事店などの有資格者に依頼してください。
●ファンクションポールブリックタイプに照明器具を取付ける場合は、照明の取付け位置を確認し、笠にドリルで深さ40mm程度の穴あけ加工をおこなってください。
●ファンクションポールランバータイプには照明D-1しか取り付ける事ができません。また、別途D-1専用台座が必要です。
●ガーデンライトブリックタイプには照明D-1、ガーデンライトランバータイプには照明D-2が付属しています。現場で付属のねじを用いて製品に固定してください。

※その他の注意事項などについては、製品に付属してある取付・取扱説明書を参照してください。

参考施工断面図

●収納付ステップ＆ベンチ

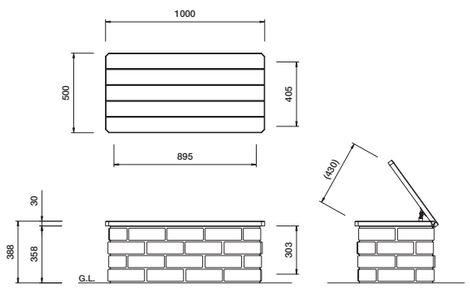

使用上のご注意

●天板の上に強く飛び乗ったり、飛びはねたりしないでください。
●雨などで天板の上に水が溜まると、滑りやすいのでご注意ください。
●本体と天板の開け閉めの際、手などを挟まないようご注意ください。
●夏場炎天下では座板が高温になる事がありますので、ご注意ください。
●本体の収納スペース内に人間が入るなど子供が遊ばないようご注意ください。
●収納スペースより大きいものを無理に押し込まないでください。
●収納物がダンパーに触れないようにしてください。
●底面に4箇所の水ぬき穴があります。周囲から水が入ってくる場合は必要に応じて水抜き穴を塞いでください。
●雨水などが入りにくい仕様になっていますが、完全防水ではないので濡れると困るものは入れないでください。
●ダンパーや兆番のネジがゆるんでないか定期的に点検し、ゆるみがあった場合は締め直してください。

※その他の注意事項などについては、製品に付属してある取付・取扱説明書を参照してください。